


1 Перенос системы на другой ПК

1. На старом ПК запускаем программу TimeControl Factory и вызываем функцию ручного резервного копирования (**Сервис...-> Сервисные функции...-> Создать резервную копию базы данных...**). Сохраняем полученный файл резервной копии на USB флешку или другой носитель.

2. На старом компьютере запускаем "**Настройку локальных устройств**" (Пуск - Программы - TimeControl Factory) переходим на закладку "**Управление**" и сохраняем конфигурацию в файл (как показано на рисунке ниже). Сохраняем Полученный файл конфигурации на USB флешку или другой носитель. **Примечание:** пароль для входа - **12345**.

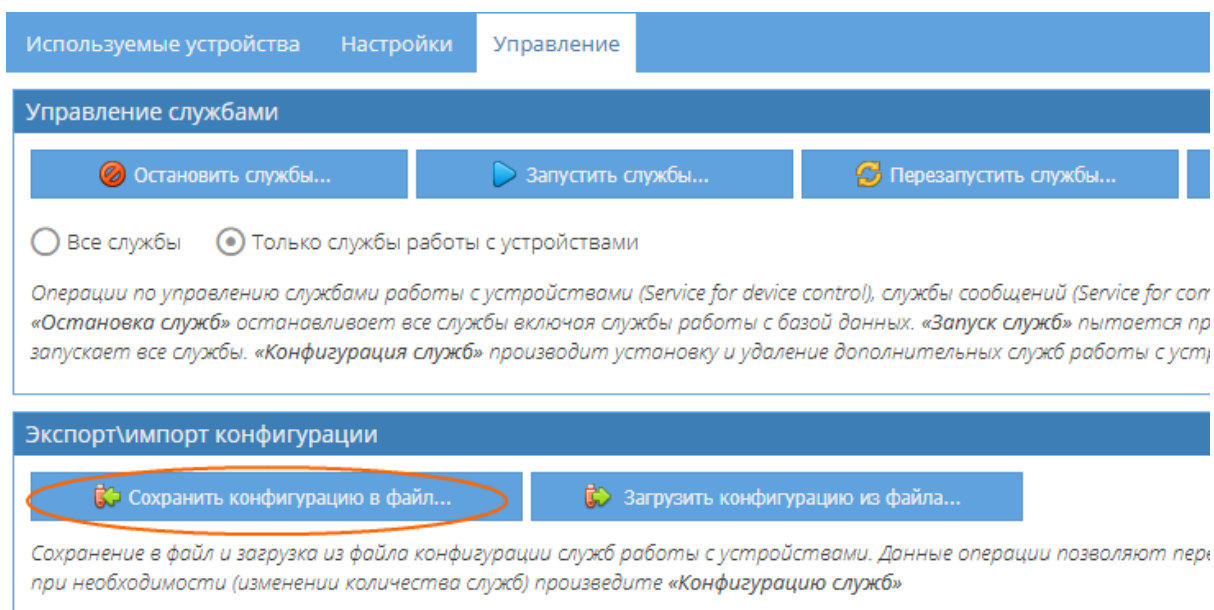

3. На новый компьютер устанавливаем программу TimeControl Factory. Версия устанавливаемой программы и базы данных TimeControl Factory должна быть такой же как и на старом компьютере. Версию можно узнать открыв в программе пункт меню "**Помощь**" - "**О программе...**".

4. На новом компьютере закрываем программу TimeControl если работает, а так же закрываем Монитор событий (синий значок монитора с тремя точками в правом нижнем углу, возле часов), далее останавливаем все службы **TCControlService**, **TCLinkService**, **TimeControlWebServer** (если смотреть в диспетчере задач на вкладке "Подробности"), либо "Service for communication", "Service for device


control", "TimeControl Web Service" (если смотреть в оснастке "Службы").

Внимание: Если не остановить указанные службы и не закрыть программы, то база данных не восстановится.

5. Запускаем утилиту **Restore.exe** из папки с программой "C:\Program Files (x86)\TimeControl" для 64-разрядной системы или "C:\Program Files\TimeControl" для 32-разрядной. В качестве файла резервной копии указываем файл полученный в пункте 1. Файл базы данных указываем: "C:\Program Files (x86)\TimeControl\BASE\ОКО.FDB" для 64-разрядной системы или "C:\Program Files\TimeControl\BASE\ОКО.FDB" для 32-разрядной (путь к базе данных установленной программы). Нажимаем **«Восстановить»**.

6. Удаляем программу со старого компьютера (в случае, если программу не удалить, могут возникнуть конфликты в работе двух систем).

7. На новом компьютере запускаем **"Настройку локальных устройств"** (Пуск - Программы - TimeControl Factory) переходим на закладку **"Управление"** и загружаем конфигурацию из файл (как показано на рисунке ниже). В качестве файла конфигурации указываем файл полученный в пункте 2.

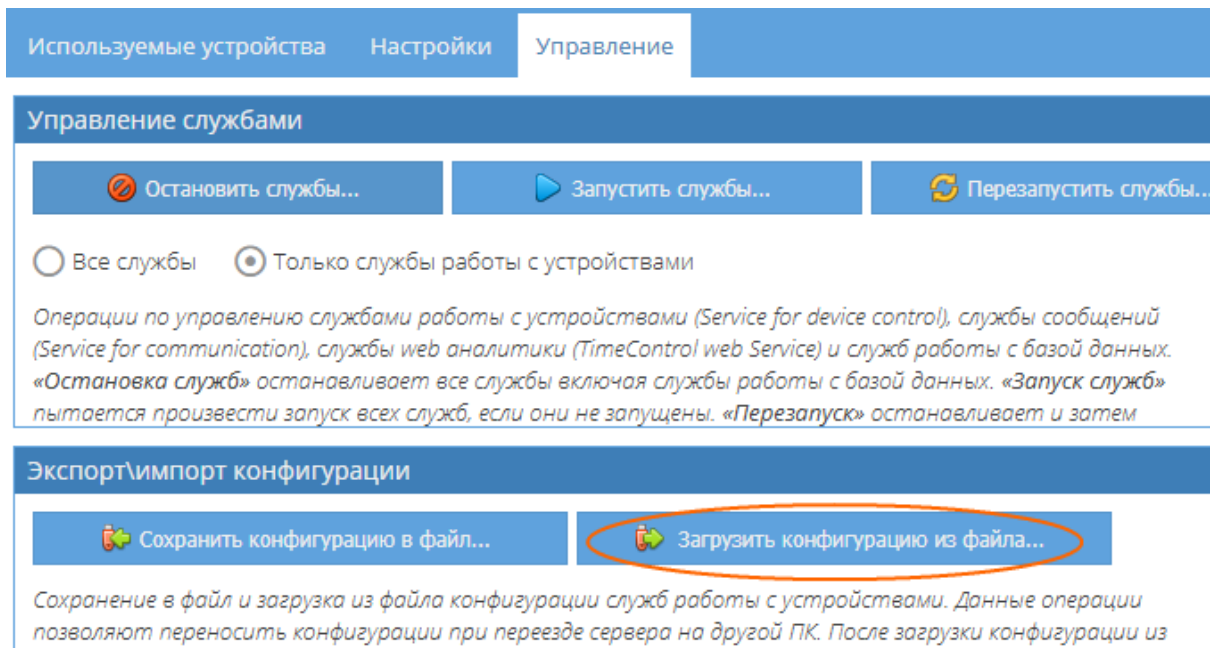


8. Нажимаем **"Сохранить изменения"** (как показано на рисунке ниже). Переходим на закладку **"Управление"** и запускаем все службы.

Используемые устройства Настройки Управление

✓ Основная служба +

ПР-КЗ USB считыватели карт -



Список устройств (1) + ↗ -

proх	Порт: COM3
------	------------

✓ Сохранить изменения + Добавить дополнительную службу... ⚙ Сконфигурировать

Используемые устройства Настройки Управление

Управление службами

⏹ Остановить службы... ▶ Запустить службы... 🔄 Перезапустить службы...

Все службы Только службы работы с устройствами

Операции по управлению службами работы с устройствами (Service for device control), службы сообщений (Service for communication), службы web аналитики (TimeControl web Service) и служб работы с базой данных. «Остановка служб» останавливает все службы включая службы работы с базой данных. «Запуск служб» пытается произвести запуск всех служб, если они не запущены. «Перезапуск» останавливает и затем

Экспорт/импорт конфигурации

📁 Сохранить конфигурацию в файл... 📁 Загрузить конфигурацию из файла...

Сохранение в файл и загрузка из файла конфигурации служб работы с устройствами. Данные операции позволяют перенести конфигурацию служб работы с устройствами на другой ПК. После загрузки конфигурации из файла